

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

EL 6475-F002: 01/3

las aperturas de ventilación. Proceda a ón de acuerdo con las instrucciones del

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO

NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: To prevent

800-531-0039

PHILIPS

AMENTION RESIDENCE DE CHIC ELECTRIQUE

eden si vous ne lisez pas les

DANGER: NE PAS EXPOSER CET ÉQUIPEMENT A LA PLUIE NI A UNE HUMIDITÉ EXCESSIVE POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE

ATTENTION: Pour évier les

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

12.

Use only with a cart sand tripod bracket, and possess by possess by he navulatures or soil visit apparatus. When a cart is used use caution when moving the cart apparatus combination to avoing in from the posses.

backlight / radio and alarm do not function

S.PRÉCAUTION d'emploi des piles -

de las pilas PRECAUCIÓN - Para prevenir ves en las pilas, que pueden ocasionar lesiones lísicas o

ente. + y - como está marcado en e carbono y alcalinas. etc.) inidal durante largo hempo. EL 6475-5002: 01/3

book and atams (steel display) times and status in 1 mode: OFF/ RADIO

OFF/ RADIO mmeil et réglage du temps avant miss en statuts de l'horloge et et de l'alanne (potit

van piriode de 8-9 minetas s

a l'atfricage
EEP

Alto / Sales

Alto / Sales

Barrio de 1-5 minetas s

a l'atfricage

BEB

Alto / Sales

Be accese

a carce de 1-5 minetas

be Tacrioge et de 1-5 minetas

de Tacrioge et de 1-5 minetas

de Tacrioge et de 1-5 minetas

de Tacrioge et de 1-5 minetas

for Tacrioge et de 1-5 minetas

de Tacrioge et de 1-5 minetas

for Tacrioge et de 1-5 m REACTIVATION DE L'ALAMNE APRÈS 244RS
Si vous soubaise d'élécutier l'élécute indictionment tout on gardant les réglages
de l'autre de la laboration de l'autre de l'autre de la laboration de la laboration de la laboration de la Appaye au MAND GEF (ALAM) REST.

L'Alama après 24 leures. L'élemne seportine apparail à l'affichage.

REPETITION DE L'ALARANE
Couts function permet de faire refordir l'elemne per interveles de 8 9 minutes.
Cutto permet de faire refordir l'elemne per interveles de 8 9 minutes.
L'apple l'alarme refordit applept sur REPENT ALARM / neuemass centres.
L'appleasur de l'alarme se met à clignoter à l'affidage en mode de

NCTIVATION COMPLÊTE DE L'ALARANE
reque l'alarme est activies ou en mode de répérition de l'alarme, pressus e estre appuyé aur le boton AL 1 cu AL 2 pendant plus de 2 excentées. Jaime est désacritée compélèment. La symbole et l'houve de l'alarme sélectionnée disparaissant de l'affichag.

Régiuge et étenctivation de la fonction SLEEP

1 Appuye au MANO 011/ SLEEP pour restre la cardio en marche.
2 Es l'espan of 1 souche, appuye de neutre la cardio en marche.
ANANO 01/ SLEEP pour sédectionne le lumps sout mais en commais.
1 L'infristage infrage conséculement IMI, qui les options de soumais.
2 Four désective le fonction de mis en sommelé, appuyez soit sur .
PAUD 04/5 LAEM IMI SLEET.
2 Four désective le fonction de mis en sommelé, appuyez soit sur .
PAUD 04/5 LAEM IMI SLEET.
2 FOUR DESECTIVE peur fois ou dépôtivement jumps à ce que déséculement de l'affichage.

2 ON / SLEEP pour sortir du mode de au réglage de l'houre ou mettre la radio en
 3 paveil, débranchez le cordon d'alimentation

continu à l'affichage. de de démonstration pour une démo du

Si yous no pensos utiliser vette appareil ser de tergues périodes, débranchez le occhos d'alimentation de socteur et enterec les piles de sociours pour la sanosparde des réglégées de l'alimes.
Ne pes laisser l'appareil à l'amindité, zous la plaie, dans le soble ou à des températures contienes cousses per des appareils de charifage ou les reprote directs de solle.
Pour nettroyer votre appareil, réfléres un chiffon sec, les pes utilisers de désignates contrement de benches, diteant, etc. su risque d'enchonmagne le coups de l'appareil.

ment à plies et insiène à plies MigVIKA/A (non si objogne de l'Arotope en refereire, timent à plie on place. e autoperament: T ALMRI / mauritere comme. 10 socrolès à l'infoliage.

Enterent traté de l'Article A L'expressent arreit
us avons doubles matériaux d'emballage au minimum en n'ellisont que du papier
è carien.

In aquand de composé de matériaux qui pouvent êtu mopolés s'il aut démonté pa la sepande de précision, literat d'ésantent les régles le doctes la represe veux veux la critique des matériaux d'emballage, plies mésa en técus équipements.

Is volume sortore n'est pas ajout comodement
 Adjuste le VOLUME sovore
 Adjuste le VOLUME sovore
 Is d'éclaineage à l'Adjuste de l'accidence pas
 Le coccion d'almonistique Durant Alemand n'est pas (sanche comodement
 Bandhoit le corton d'almonistique comodement
 Bandhoit le corton d'almonistique commente
 Commente d'allohaged accume n'écution à l'accidencien des boutons des

Odziarge électrostaique rationezcie bouton de ramise à zéro NESET sur l'envers de l'appareil evec u riyle à bille. Que éderachez l'appareil de sa source d'alimentation pendant S minutes, puis robranchez-le

L'halanem, and fernichemen plas

(Theorem de Taderm n'act par activité o mode d'alume n'oct pas activit

herci de trous effetur à la section invisules REGLAGE DE L'ALAIME


La solume sourcer set trop bas as mode radio

Augmente la vidence source

La SALUM n'est pas réglées au une socion radio

Symmotice une socioles radio

Symmotice une socioles radio

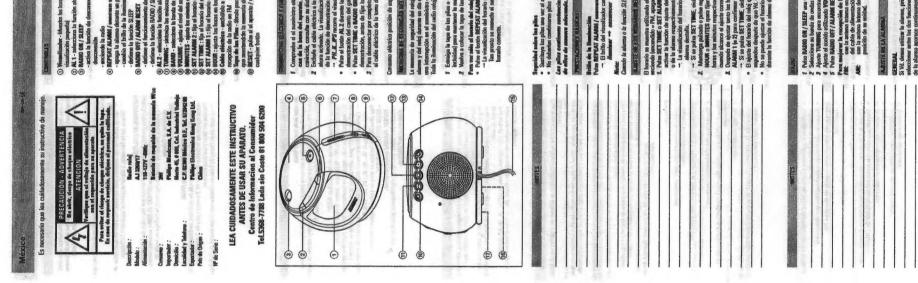

LIMITED WARRANTY

GARANTIE LIMITÉE

PORTABLE AUDIO 90 days free Exclange This product must be carried in for an

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIA LIMITADA

GARANTIA LIMITADA

PHILIPS